

KHC-600D

Machine de Piquage sur Tube

Caractéristiques et Avantages

■ Decoupe Automatique sur Tube

Coupes droites/chanfrein automatique de trous sur tube.

■ Collecteur de gaz rotatif

La distribution de gaz intégrée dans l'axe élimine la tension sur le chalumeau pendant la coupe, permettant d'assurer des coupes précises et nettes.

■ Dispositif excentrique de Torche

La hauteur du chalumeau est gérée automatiquement par rapport à la distance de travail. Fonction de trigonométrie du levier en H ; réglage facile avec juste deux ajustements.

■ Embrayage Marche/Arrêt

Engrenage à vis sans fin à faible rapport de transmission.

■ Coupe en cercle de tôles planes

Peut être utiliser en découpe circulaire sur surface plane.


Perçage de trou en T

Coupe de haute qualité avec faciité d'exécution

Maintien automatique de la distance buse/Matière.

Très facile à régler avec juste deux ajustements.

Le collecteur de gaz rotatif avec accouplement à friction est utilisé sur le principal raccord de gaz, ce qui empêche l'enchevêtrement des tuyaux pendant l'utilisation.

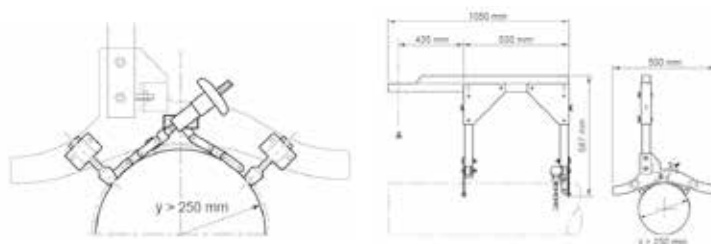

Support de tube petit diamètre

Support de coupe suspendu



La KHC-600D idéale pour la découpe de cercle de haute précision, notamment tout trou qui traverse les systèmes de tuyauterie, des cuves à haute pression et des échangeurs thermiques. Grâce à la technologie avancée KOIKE, la KHC-600D est d'une conception compacte légère et facile d'utilisation. En plus de la coupe des cercles et chanfrein sur les plaques plates, la machine peut couper en interne ou externe.

Accessoires optionelles

| Accessoire | N° Stock | Description |
|-----------------------------|-------------|---|
| Support petit diamètre | 90123 | Support pour petit diamètre |
| Support de coupe suspendu | 90100 | Permet la découpe à l'extrémité du tube |
| Transformateur AC230V - 42V | 222.002.207 | Pour modèle 42V |

Spécification

| | KHC-600D |
|-------------------------|------------------------------|
| Cutting thickness | 5 - 50 mm |
| Epaisseur de coupe | 5 - 50 mm |
| Vitesse de rotation | 0.12 ~ 1.2 tr/min |
| Diamètre de coupe | Ø 80 ~ 600 mm |
| Course verticale torche | 0 ~ 100 mm |
| Rayon rotation torche | r 40 ~ 300 mm |
| Angle Chanfrein | 0 ~ 45° |
| Regulation vitesse | Panneau de contrôle |
| Ratio du tube principal | 1:2 et au dessus |
| Tension Alimentation | AC 42V |
| Dimensions | L1050 x I500 x H760 mm |
| Poids | 26 Kg (supports pied inclus) |

Types

| Modèle | N° Stock |
|--------------|----------|
| KHC-600D 42V | 90122 |

Contenu livraison

Ensemble machine avec les supports de pieds
 Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
 Câble alimentation
 Pack outil standard
 Manuel d'utilisation

Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 – Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com