

IK-12 MAX3


Macchina portatile multiuso

Caratteristiche e vantaggi

- **Massima affidabilità negli ambienti più gravosi.**
Non influenzato dal calore intenso e dalla tensione fluttuante, il meccanismo di azionamento garantisce una marcia costante.
- **Sistema di azionamento continuo a doppio cono**
Garantisce transizioni di velocità estremamente fluide, microregolazione della velocità e velocità di marcia costante,
- **Scelta di accessori e opzioni**
Dispone di un'ampia varietà di opzioni che rendono la macchina adatta a soddisfare diverse esigenze di taglio.
- **Set di torce e binari selezionabili**
Ogni set di torce è appositamente progettato per lo scopo, garantendo i massimi risultati.

L'IK-12 MAX3 è un sistema affidabile e riconosciuto, dato che è sul mercato da diversi decenni.

Il sistema di azionamento continuo a doppio cono funziona con un motore a condensatore rotante a velocità costante (1500 giri/min @50Hz) per prevenire calore e problemi di tensione, rendendo IK-12 MAX3 una macchina affidabile e durevole per un lungo funzionamento.

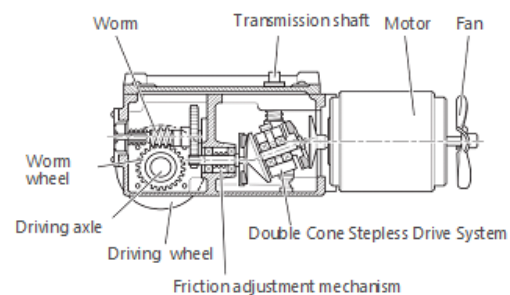



Per i set di torce e gli accessori disponibili, fare riferimento alle pagine 6 - 9

| Specifiche | IK-12 MAX3 Standard |
|---------------------|--|
| Velocità | @50 Hz = 80 - 800 mm/min @60 Hz = 100 - 1000 mm/min |
| Alimentazione | AC 42V / 110V / 220V |
| Spessore di taglio | Dipende dal set di torce |
| Motorizzazione | Sistema di azionamento continuo a doppio cono |
| Motore | Condensatore-induzione |
| Corpo macchina | Corpo in alluminio pressofuso |
| Riduttore | Scatola ingranaggi chiusa, altamente resistente al calore e alla polvere |
| Max. peso di carico | 50 kg |
| Dimensioni | 430 x 220 x H215 mm |
| Peso | 10 kg |

| Typologie | | |
|-------------|------|------------|
| Modello | | Articolo # |
| IK-12 MAX3 | 42V | 90029 |
| IK-12 MAX3 | 110V | 90028 |
| IK-12 MAX3T | 220V | TBCC31415 |

| Dettaglio fornitura | |
|---|--|
| IK-12 MAX3 | |
| Corpo macchina | |
| Cavo alimentazione | |
| Supporto punta | |
| Bulloni esagonali (2 pz.) | |
| Ugelli da taglio (102HC o 106HC, misure #0, 1, 2) | |
| Manuale operativo | |



Uffici vendita e service EMEA

FRANCIA

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
Office: +33 327304343

GERMANIA

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Office: +49 6004916930

ITALIA

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
Office: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
Office: +971 561177615

PAESI BASSI

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27

F +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com

www.koike-europe.com